

Oase



ProMax Garden Classic

3000, 4500

DE Gebrauchsanleitung
EN Operating instructions
FR Notice d'emploi
NL Gebruiksaanwijzing
ES Instrucciones de uso
PT Instruções de uso
IT Istruzioni d'uso
DA Brugsanvisning
NO Bruksanvisning
SV Bruksanvisning
FI Käyttöohje

HU Használati útmutató
PL Instrukcja
CS Návod k použití
SK Návod na použitie
SL Navodila za uporabo
HR Uputa o upotrebi
RO
BG Упътване за употреба
UK Посібник з експлуатації
RU Руководство по эксплуатации
CN 使用说明书

DE

EN

FR

NL

ES

PT

IT

DA

NO

SV

FI

HU

PL

CS

SK

SL

HR

RO

BG

UK

RU

CN

VÝSTRAHA

- ▶ Odpojte všetky elektrické prístroje zo siete, skôr



Prípojka elektrickej energie

- Pre elektrickú inštaláciu vo vonkajšej oblasti platia osobitné predpisy. Elektrickú inštaláciu – Kvalifikovaný elektrikár je kvalifikovaný na základe svojho odborného vzdelania, poznatkov a

nia.

–

- Prístroj pripájajte iba vtedy, ak sa zhodujú elektrické údaje prístroja a napájania elektrickým prúdom.

-

A

-

vanie vonku (chránené pred striekajúcou vodou).

-


-
- Nepoužívajte prístroj, ak sú elektrické vedenia alebo kryty poškodené.
- A
- prúdom.
-
- Vedenia pokladajte tak, aby boli chránené pred poškodeniami a aby o ne nemohol nikto zakop-
- Nikdy na prístroji nevykonávajte technické zmeny.
-
- Používajte len originálne náhradné diely príslušenstvo.

-
- Zavlažovanie a polievanie.
-
- Odber vody zo studní.
— Len na zavlažovanie a polievanie!
- —
- Na zosilnenie tlaku vody v potrubnej sieti.
—
- Pri dodržiavaní technických údajov. (→ Technické údaje)

Pro prístroj platia nasledujúce obmedzenia:

-
- Nevhodné pre slanú vodu.
-
- Nepripájajte na potrubie s pitnou vodou.
- Nevhodné pre pitnú vodu.
-
-

Popis výrobku

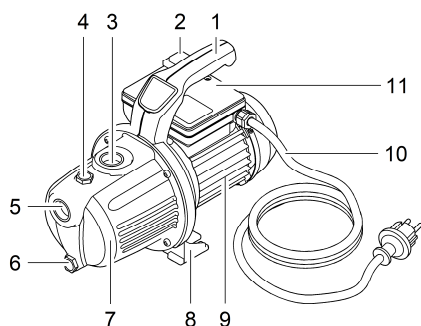

POX0029

1	Dradlo
2	
3	Prípojka na strane výtlaku, vnútorný závit G1
4	Skrutka na plnenie vody
5	Prípojka na strane nasávania, vnútorný závit G1
6	
7	
8	
9	Teleso motora
10	
11	Teleso kondenzátora

- ❗ Tento prístroj obsahuje liatinu, ktorá podlieha prirodzenému procesu korózie. Funkcia prístroja tým nie je narušená.

In talácia a pripojenie

UPOZORNENIE

A



cou pru ných tlakovzdorných hadicových vedení.



Nasávacie potrubie vybavte predradeným filtrom a spätným alebo no ným ventilom. Nasá-


•

—

•

•

- Nasávaciu, resp. tlakovú hadicu s vnútorným priemerom 25,0 mm (1") naskrutkujte na prípojky.

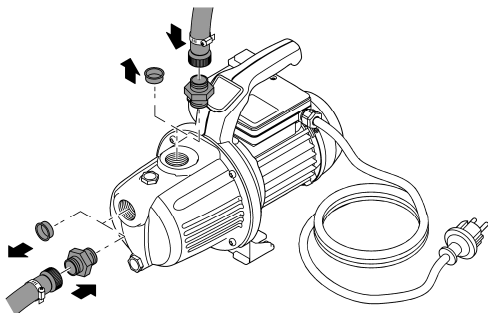

SK

POX0030

Prevádzka




hriata.



Uvedenie prístroja do prevádzky

Postupujte nasledovne:

1. Vyskrutkujte skrutku na plnenie vody.
- 2.
3. Znovu zaskrutkujte skrutku na plnenie vody.
4. Prípadne otvorte tlakové potrubie.
- 5.
- 6.

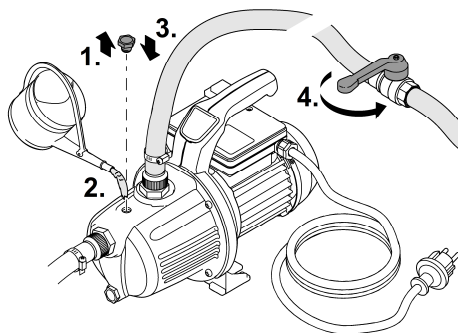

Pox0031

Vyradenie prístroja z prevádzky

Postupujte nasledovne:

- 1.
- 2.
3. Tlakové potrubie odtlakujte otvorením miest odberu.
4. Okrem toho otvorte spätné ventily zabudované v nasávacom potrubí.


—

5.

6.

7.

—

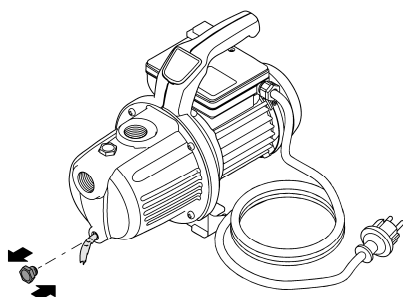

POX0033

UPOZORNENIE

SK

strediu.



Uloženie/prezimovanie

Zariadenie sa skladuje nasledovne:

-
-
-
-
-

Porucha	Náprava	
vypne	Preru te napájanie	spojenia
	Spustilo sa ochranné zariadenie proti chybnému prúdu	servisom OASE
	padlo kvôli prehriatiu	• Skontrolujte prípojku na strane potrubie
	Upchatie na strane nasávania	• vacie potrubie
	vodou	naplnená voda neodteká stranou výtlaku
	Uzavreté tlakové potrubie	• ✗ Otvorte miesto odberu na strane výtlaku
		• Tlakovú hadicu polo te tak, aby nebola zalomená
	Uzavreté nasávacie potrubie	• Skontrolujte prípojku na strane potrubie
		• Nasávaciu hadicu polo te tak, aby nebola zalomená
	sávania	
	Upchatý externý predfilter (voli-	

Technické údaje

ProMax Garden Classic			3000	4500
Menovité napätie		V AC	230	230
Menovitá frekvencia		Hz	50	50
Menovitý výkon	maximálne	W	600	900
Trieda ochrany			IP 44	IP 44
Emisia zvuku vo vzduchu		dB(A)	78	80
Dovolená teplota vody		°C	+4 ... +35	+4 ... +35
Prípojka na nasávacej/tlakovej strane	Vnútrotný závit		G1	G1
Tlak		bar	4,1	4,4
Prípustný vnútrotný tlak	maximálne	bar	6	6
Dopravované množstvo	maximálne	l/h	3000	4500
Dopravná výška	maximálne	m	41	44
Nasávací výška	maximálne	m	8	8
		m	1,5	1,5
Rozmery		mm	354	364
	šírka	mm	180	180
	Výška	mm	251	251
		kg	8,7	8,9

A

- obehové koleso


SK

Likvidácia

UPOZORNENIE

-
-
- formácie o správnom zneškodnení prístroja.
-

Pos.	ProMax Garden Classic 3000/4500
1	44602
2	44601

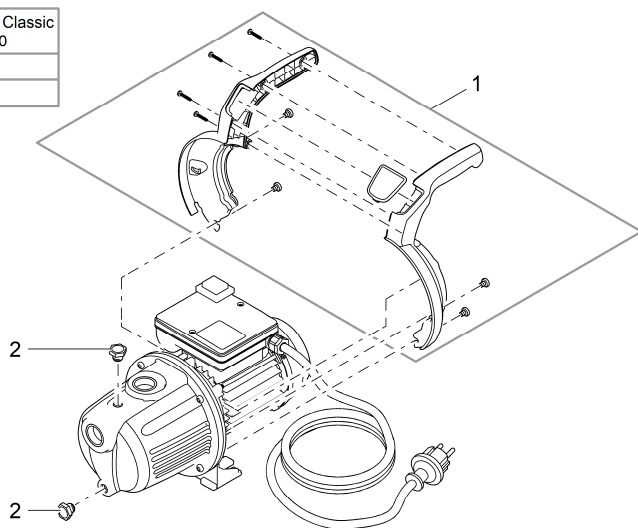

POX0034

OASE GmbH

Tecklenburger Straße 161
48477 Hörstel | Germany

 +49 (0) 5454 80-0

 +49 (0) 5454 80-9353

 info@oase.com

